



BACKLIGHT PANEL

SIVA ALTI / CLIP-IN


Recessed / Clip-in

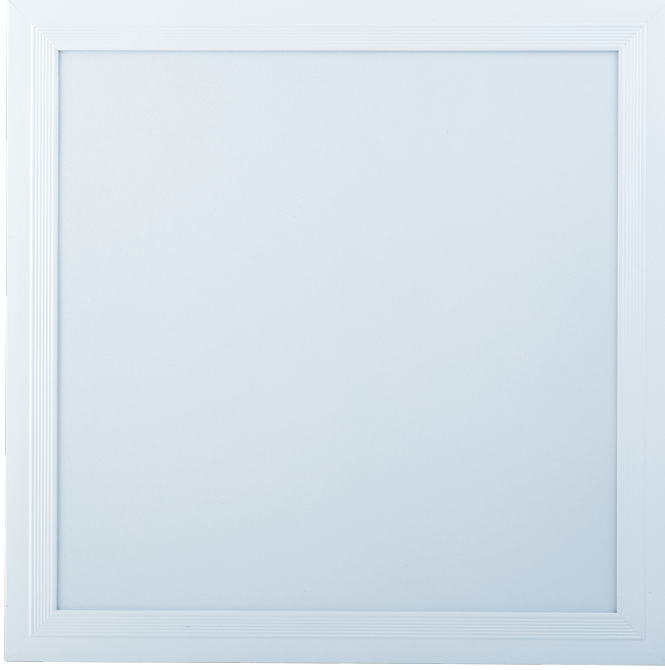

Teknik Çizim

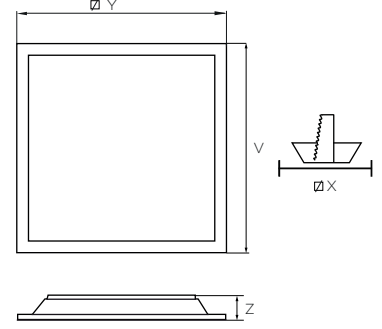

Işık Dağılım Eğrisi

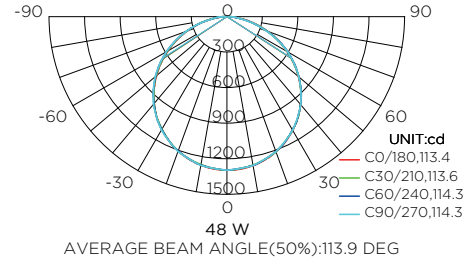

Genel Özellikleri

Montaj Tipi	Sıva Altı / Clip-in	Etkinlik Faktörü (lm/W)	≥80
Gövde	Boyalı Sac	Ömrü (Saat)	50.000
Çerçeve	Alüminyum	Işık Kaynağı	2835 Samsung LED
Optik	Mercekli, Difüzör	Renk Sıcaklığı (K)	3000/4000/6500
Giriş Gerilimi (VAC)	220-240	Renksel Geriverim (CRI)	≥80
Frekans (Hz)	50/60	IP Koruma	IP20
Güç Faktörü (cos φ)	≥0.5	Gövde Rengi	Beyaz - RAL 9003

Ürün Özellikleri

Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Ürün Boyutları YxVxZ - X (mm)	Koli Adeti	Koli Ağırlığı (Kg)	Koli Ölçüsü (mm)	Koli Hacmi (m ³)
18	1440	≥80	300x300 - 280x280	10	6,50	380x320x380	0,0462
30	2400	≥80	300x600 - 280x580	10	5,32	320x205x625	0,0410
45	3600	≥80	300x1200 - 280x1180	5	10,57	320x235x1230	0,0925
48	3840	≥80	600x600 - 580x580	10	15,33	645x390x645	0,1622
90	7200	≥80	600x1200 - 580x1180	5	15,90	620x235x1230	0,1792